

"Facts are not science — as the dictionary is not literature."
Martin H. Fischer



অধ্যায়-১

বাসায়নিক বিক্রিয়া আৰু সমীকৰণ

(CHEMICAL REACTIONS AND EQUATIONS)



I5R5M5

দৈনিক জীৱনত ঘটি থকা তলৰ ঘটনাসমূহ বিবেচনা কৰা আৰু ভাবা কি ঘটে যেতিয়া –

- গ্ৰীষ্ম কালত কোঠাৰ উষ্ণতাত গাঢ়ীৰ থোৱা হয়।
- লোৰ টেৰা বা কেৰাহী এখন বা গজাল এটা সেমেকা বাযুত মুকলিকৈ থোৱা হয়।
- আঙুৰৰ কিঞ্চন হ'ব (fermented) দিয়া হয়।
- খাদ্যবস্তু বন্ধন কৰা হ'ল।
- আমাৰ শৰীৰত খাদ্য-বস্তু হজম হয়।
- আমি উশাহ লওঁ।


ওপৰৰ সকলো অৱস্থাতে প্ৰাবল্যিক বস্তুৰোৰৰ প্ৰকৃতি আৰু স্বকীয়তা কিছু সলনি হয়। পদাৰ্থৰ ভৌতিক আৰু বাসায়নিক পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আগৰ শ্ৰেণীসমূহত শিকি আহিছো। যেতিয়া এটা বাসায়নিক পৰিৱৰ্তন ঘটে, তেতিয়া আমি এটা বাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটা বুলি কৰ পাৰো।

বাসায়নিক বিক্রিয়া এটা প্ৰকৃততে কি এই ভাৱি তোমালোকে বোধহয় আচৰিত হোৱা। আমি কেনেকৈ জানিম যে বাসায়নিক বিক্রিয়া এটা ঘটিছে? এই প্ৰশ্নৰোৰৰ উভৰ পাৰলৈ কেইটামান কাৰ্য্যকলাপ কৰি চোৱা যাওঁক।

কাৰ্য্যকলাপ-১.১

সাৰধানতা : এইটো কাৰ্য্যকলাপ কৰোঁতে শিক্ষক-শিক্ষিয়াত্মীৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে চকুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা লোৱাটো ভাল।

- প্ৰায় 2 cm দৈৰ্ঘ্যৰ মেগনেছিয়াম ফিটা এডাল বালীয়া কাগজেৰে (sand paper) ধাঁচি পৰিষ্কাৰ কৰি লোৱা।
- চেপেনা এডালেৰে ধৰি ইয়াক স্পিৰিট লেস্প বা বাৰ্গাৰ এটাত জলোৱা আৰু উৎপন্ন হোৱা ছাইখিনি চিৰি 1.1 ত দেখুওৱাৰ দৰে এখন নিৰীক্ষণ কাঁচ (watch glass) ত সংগ্ৰহ কৰা। মেগনেছিয়াম ফিটাডাল জলাওতে ইয়াক চকুৰ পৰা আঁতৰত ৰাখি জলাবা।
- কি দেখিলা?

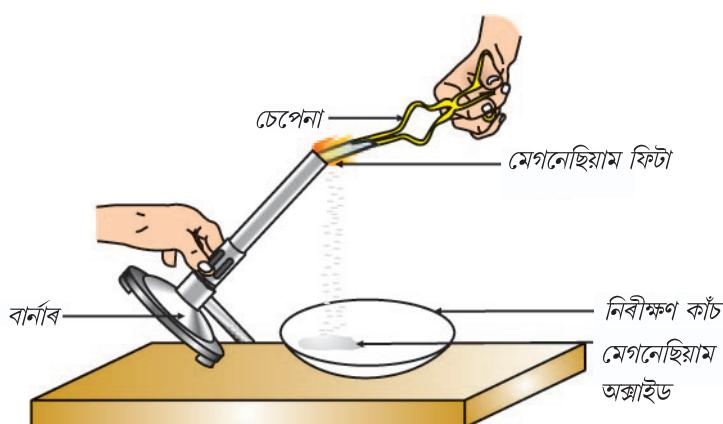


চিৰি 1.1

বাযুত মেগনেছিয়াম ফিটাৰ দহন আৰু বাচ প্ৰাচত মেগনেছিয়াম অক্সাইড সংগ্ৰহ।

মেগনেছিয়াম ফিটাডাল উজ্জল বগা শিখারে জলি এবিধ বগা পাউদারত পরিণত হোৱা নিশ্চয় দেখিবা। এই পাউদারখিনি হ'ল মেগনেছিয়াম অক্সাইড। বায়ুৰ অক্সিজেন আৰু মেগনেছিয়ামৰ মাজত হোৱা বিক্ৰিয়াৰ ফলত ই গঠন হৈছে।

কাৰ্য্যকলাপ-1.2

- এটা পৰীক্ষানলত লেড নাইট্ৰেটৰ দ্রৰ লোৱা।
- ই যাত পটেছিয়াম আয়'ডাইডৰ দ্রৰ যোগ কৰা।
- কি দেখিলা?

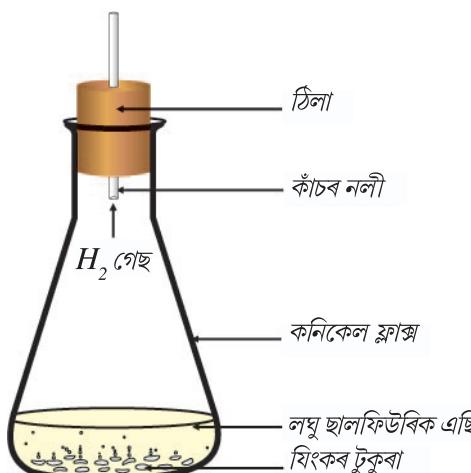

চিৰি 1.2

যিংকৰ ওপৰত লঘু ছালফিউৰিক এছিদৰ ক্ৰিয়াৰদাৰা হাইড্ৰেজেন গেছৰ উৎপাদন।

কাৰ্য্যকলাপ-1.3

- এটা কনিকেল ফ্লাক্স বা এটা পৰীক্ষানলত কেইটুকুৰামান যিংক লোৱা।
- ইয়াত লঘু হাইড্ৰুকুৰিক এছিদ বা ছালফিউৰিক এছিদ যোগ কৰা (চিৰি 1.2)
- সাৰধানতা :** এছিদখিনি সাৰধানেৰে লৰাচৰা কৰিবা।
- যিংকৰ টুকুৰাবোৰৰ কেউপিনে কিবা ঘটা দেখা পাইছানে?
- কনিকেল ফ্লাক্স বা পৰীক্ষানলটো চুই চোৱা। উষ্ণতাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছেনে?

ওপৰৰ কাৰ্য্যকলাপ তিনিটাৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে তলৰ পৰ্যবেক্ষণৰোৰৰ যিকোনো এটাই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটা ঘটিছেনে নাই নিৰ্ণয় কৰাত আমাক সহায় কৰে। -

- অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন
- ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন
- গোচৰ উৎপন্নি
- উষ্ণতাৰ পৰিৱৰ্তন

আমাৰ চাৰিওকাষৰ পৰিৱৰ্তনৰোৰ মন কৰিলে আমি দেখা পাম যে আমাৰ চাৰিওকাষে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটি আছে। এই অধ্যায়ত আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু এই বিক্ৰিয়াসমূহক সাংকেতিক ৰূপত কি দৰে উপস্থাপন কৰিব পাৰি এই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম।

1.1 ৰাসায়নিক সমীকৰণ (CHEMICAL EQUATIONS)

কাৰ্য্যকলাপ 1.1 ক এনেদৰে বৰ্ণনা কৰিব পৰা যায় মেগনেছিয়াম ফিটা এডাল অক্সিজেনত জুলালে মেগনেছিয়াম অক্সাইডলৈ পৰিৱৰ্তিত হয়। বাক্যৰ ৰূপত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটাৰ এই বৰ্ণনা যথেষ্ট দীঘল। ইয়াক সংক্ষিপ্ত ৰূপত লিখিব পাৰি। এইটো কৰাৰ সৰল উপায় হৈছে বিক্ৰিয়াটোক এটা শব্দ-সমীকৰণ (word-equation) ব রূপত লিখাটো।

ওপৰৰ বিক্ৰিয়াটোৰ শব্দ-সমীকৰণটো হ'ব—



বিক্ৰিয়া (1.1) ত ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন ঘটা পদাৰ্থ মেগনেছিয়াম আৰু অক্সিজেনক বিক্ৰিয়ক (reactants) আৰু বিক্ৰিয়াটোত গঠন হোৱা নতুন পদাৰ্থ মেগনেছিয়াম অক্সাইডক বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ (product) বোলা হয়।

শব্দ-সমীকৰণ এটাই বিক্ৰিয়কৰ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থলৈ হোৱা পৰিৱৰ্তন এডাল কাঁড় চিনেৰে দেখুৱায়। বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ মাজত এই কাঁড় চিনটো থাকে। কাঁড় চিনৰ বাঁওফালে বিক্ৰিয়কৰোৰ লিখা হয়। বিক্ৰিয়কৰোৰ লিখোতে বেলেগ বেলেগ বিক্ৰিয়কৰ মাজত এডালকৈ যোগ চিন (+) দিয়া হয়। একেদৰে বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰোৰ সোঁফালে যোগ চিন (+) দি লিখা হয়। কাঁড় চিনটোৰ মূৰটো বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ ফালে থাকে আৰু ই বিক্ৰিয়াটোৰ দিশটো দেখুৱায়।

1.1.1 ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখন (Writing a Chemical Equation)

ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখাৰ আন কিৰা চমু উপায় আছেনে? ৰাসায়নিক সমীকৰণবোৰ অধিক সংক্ষিপ্ত আৰু ব্যৱহাৰযোগ্য কৰি তুলিব পাৰি যদিহে সমীকৰণটোত শব্দবোৰৰ স্থানত আমি ৰাসায়নিক সংকেত ব্যৱহাৰ কৰো। ৰাসায়নিক সমীকৰণ এটাই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটাক প্ৰকাশ কৰে। মেগনেছিয়াম, অক্সিজেন আৰু মেগনেছিয়াম অক্সাইডৰ সংকেত মনত পেলাই ওপৰৰ শব্দ-সমীকৰণটো এনেদৰে লিখিব পৰা যায়—



কাঁড় চিনডালৰ বাঁওফালে আৰু সোঁফালে প্ৰতিটো মৌলৰে পৰমাণুসমূহৰ সংখ্যা গণনা আৰু তুলনা কৰা। দুয়োফালে প্ৰতিটো মৌলৰে পৰমাণুৰ সংখ্যা একেনে? যদি নহয় তেন্তে সমীকৰণটো অসমতুলিত, কাৰণ সমীকৰণটোৰ দুয়োফালৰ ভৰ একে নহয়। এনে ৰাসায়নিক সমীকৰণ এটাক বিক্ৰিয়া এটাৰ জঁকা ৰাসায়নিক সমীকৰণ (skeletal Chemical equation) ৰোলা হয়। সমীকৰণ (1.2) টো বায়ুত মেগনেছিয়ামৰ দহন বিক্ৰিয়াটোৰ বাবে লিখা জঁকা ৰাসায়নিক সমীকৰণ।

1.1.2 সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ (Balanced Chemical Equations)

নৱম শ্ৰেণীত পঢ়া ভৰৰ নিয়তা সূত্ৰ (Law of Conservation of mass) টো লৈ মনত পেলোৱা। এই সূত্ৰৰ মতে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটাত ভৰৰ সৃষ্টি বা বিনাশ হ'ব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটাত বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ মুঠ ভৰ বিক্ৰিয়কৰ মৌলবোৰৰ মুঠ ভৰৰ সমান হ'ব লাগিব।

আন ধৰণেৰে ক'বলৈ গলে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটাৰ আগত আৰু পাছত প্ৰতিটো মৌলৰে পৰমাণুৰ সংখ্যা একে থাকে। সেইবাবে আমি জঁকা ৰাসায়নিক সমীকৰণ এটাক সমতুল কৰাৰ প্ৰয়োজন। ৰাসায়নিক সমীকৰণ (1.2) টো সমতুলনে? এতিয়া ৰাসায়নিক সমীকৰণ এটাক পৰ্যায়ক্ৰমে সন্তুলন কৰিবলৈ শিকোঁ আহা।

কাৰ্য্যকলাপ 1.3 ৰ শব্দ সমীকৰণটো এনেদৰে উপস্থাপন কৰিব পাৰি :



ওপৰৰ শব্দ-সমীকৰণটোক তলৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণটোৰে উপস্থাপন কৰিব পাৰি—



এতিয়া কাঁড় চিনটোৰ দুয়োফালে থকা বিভিন্ন মৌলৰ পৰমাণুবোৰৰ সংখ্যা পৰীক্ষা কৰা যাওঁক।

মৌল	বিক্ৰিয়ক (LHS) ত পৰমাণু সংখ্যা	বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ (RHS)ত পৰমাণু সংখ্যা
Zn	1	1
H	2	2
S	1	1
O	4	4

কাঁড় চিনটোৰ দুয়োফালে প্ৰতিটো মৌলৰ পৰমাণুৰ সংখ্যা একে। গতিকে সমীকৰণ (1.3) টো এটা সমতুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ।

এতিয়া তলৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণটো সমতুল কৰিবলৈ যত্ন কৰা হওক।



পর্যায় I: বাসায়নিক সমীকরণ এটা সমতুল করিবলৈ প্রথমতে প্রতিটো সংকেতৰ চাৰিওফালে বাকচ একোটা আঁকি লোৱা। সমতুল কৰোঁতে বাকচবোৰৰ ভিতৰত একোৱেই সাল-সলনি নকৰিব।



পর্যায় II: অসন্তুলিত সমীকরণ (1.5) ত থকা ভিন ভিন মৌলৰ পৰমাণুবোৰৰ সংখ্যাৰ এখন তালিকা যুগ্মত কৰা।

মৌল	বিক্ৰিয়ক (LHS) ত পৰমাণু সংখ্যা	বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ (RHS)ত পৰমাণু সংখ্যা
Fe	1	3
H	2	2
O	1	4

পর্যায় III: সবাতোকৈ বেছি পৰমাণু থকা যৌগটোৰ পৰা সন্তুলন কৰা কামটো আৰস্ত কৰাটো সুবিধাজনক। ই বিক্ৰিয়কো হ'ব পাৰে বা বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থও হ'ব পাৰে। সেই যৌগটোৰ সবাতোকৈ বেছি পৰমাণু থকা মৌলটো বাছি লোৱা। এইমতে ইয়াত আমি Fe_3O_4 ক আৰু ইয়াৰ অক্সিজেন মৌলটোক বাছি ল'ম। সোঁফালে (RHS) চাৰিটা আৰু বাঁওফালে (LHS) মাত্ৰ এটা অক্সিজেন পৰমাণু আছে।

অক্সিজেন পৰমাণু সমতুল করিবলৈ—

অক্সিজেনৰ পৰমাণু	বিক্ৰিয়কত	বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থত
(i) আৰস্তগতি	1 (H_2O ত)	4 (Fe_3O_4 ত)
(ii) সমতুল কৰিবলৈ	1×4	4

পৰমাণুৰ সংখ্যা সন্তুলন কৰোঁতে এইটো মনত ৰাখিব যে বিক্ৰিয়াবোৰত থকা যৌগবোৰ বা মৌলবোৰ সংকেত আমি সলনি কৰিব নোৱাৰো। উদাহৰণস্বৰূপে অক্সিজেন পৰমাণু সমতুল কৰোঁতে আমি সহগ 4 ক 4 H_2O হিচাপে কিন্ত H_8O_4 বা $(\text{H}_2\text{O})_4$ হিচাপে দিব নোৱাৰো। এতিয়া আংশিক সমতুল সমীকৰণটো হ'ব—



পর্যায় IV: Fe আৰু H পৰমাণুৰ সংখ্যা এতিয়াও সন্তুলিত হোৱা নাই। আধিক আগবঢ়িবলৈ এই মৌলকেইটাৰ কোনোৰা এটাক বাছি লোৱা। আংশিক সন্তুলিত সমীকৰণটোত হাইড্ৰ'জেন পৰমাণুক সমতুল কৰা হওঁক।

H পৰমাণুৰ সংখ্যাক সন্তুলন কৰিবলৈ RHS ত হাইড্ৰ'জেন অণুৰ সংখ্যা চাৰিটা কৰা।

হাইড্ৰ'জেনৰ পৰমাণু	বিক্ৰিয়কত	বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থত
(i) আৰস্তগতি	8 (4 H_2O ত)	2 (H_2 ত)
(ii) সমতুল কৰিবলৈ	8	2 × 4

সমীকৰণটো হ'ব —



পর্যায় V: ওপৰৰ সমীকৰণটো পৰীক্ষা কৰা আৰু সন্তুলিত নোহোৱা তৃতীয়টো মৌল বাছি লোৱা। কেৱল এটা মৌল সন্তুলিত নোহোৱাকৈ আছে আৰু এই মৌলটো হ'ল আইৰন।

আইৰনৰ পৰমাণু	বিক্ৰিয়কত	বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থত
(i) আৰস্তগিৎ	1 (Feত)	3 (Fe_3O_4 ত)
(ii) সমতুল কৰিবলৈ	1×3	3

Fe সমতুল কৰিবলৈ আমি LHS ত Fe ৰ তিনিটা পৰমাণু লওঁ।



পর্যায় VI: শেষত সন্তুলিত সমীকৰণটোৰ শুদ্ধতা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আমি সমীকৰণটোৰ দুয়োপক্ষত প্রতিটো মৌলৰ পৰমাণুৰ সংখ্যা গণনা কৰিম।



সমীকৰণ (1.9) ৰ দুয়োফালে মৌলবোৰৰ পৰমাণুৰ সংখ্যা সমান। সমীকৰণটো এতিয়া সমতুলিত হ'ল। পদ্ধতিটোত আমি ক্ষুদ্রতম পূৰ্ণসংখ্যা সহগ ব্যৱহাৰ কৰি সমীকৰণটোক সমতুল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইবাবে বাসায়নিক সমীকৰণ সমতুল কৰা এই পদ্ধতিক অনুমান আৰু প্ৰচেষ্টা (hit and trial) পদ্ধতি বোলা হৈছে।

পর্যায় VII: ভৌতিক অৱস্থাৰ বাবে লিখন (writing symbols of Physical states) :
ওপৰৰ সমতুলিত সমীকৰণ (1.9) টো সাবধানে পৰীক্ষা কৰা। এই সমীকৰণটোৱে বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থবোৰৰ ভৌতিক অৱস্থাৰ বিষয়ে কিবা বুজায়নে? এই সমীকৰণটোত সিহঁতৰ ভৌতিক অৱস্থাৰ বিষয়ে কোনো তথ্য দিয়া হোৱা নাই।

বাসায়নিক সমীকৰণ এটাক অধিক তথ্যপূৰ্ণ কৰিবলৈ বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থবোৰৰ ভৌতিক অৱস্থা সিহঁতৰ বাসায়নিক সংকেতৰ লগতেই উল্লেখ কৰা হয়। বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ গেছীয়, তৰল, জলীয় আৰু গোটা অৱস্থাক ক্ৰমে (g), (l), (aq) আৰু (s) চিহ্নে বুজোৱা হয়। বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ হৈজলীয় দ্রবক (aq) এইমতে সমতুলিত চিনেৰে বুজোৱা হয়।

সমতুলিত সমীকৰণ (1.9) টো হ'ব—



মন কৰা H_2O সংকেতৰ লগতে চিহ্ন (g) ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এইটো এই বাবেই কৰা হৈছে যে এই বিক্ৰিয়াত পানীক জলীয় বাষ্প অৱস্থাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে।

সচৰাচৰ বাসায়নিক সমীকৰণ এটাত ভৌতিক অৱস্থাবোৰ দিয়া নাথাকে। প্ৰয়োজন হ'লেহে দিয়া হয়।

কেতিয়াৰা বিক্ৰিয়া চৰ্তসমূহ যেনে উষ্ণতা, চাপ, অনুঘটক আদি সমীকৰণটোত কাঁড় চিনডালৰ ওপৰত আৰু/বা তলত উল্লেখ কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে —



এই পর্যায়বোৰ অনুসৰণ কৰি পাঠত দিয়া (1.2) সমীকৰণটো তোমালোকে সমতুল কৰিব পাৰিবাবে?


ପ୍ର ଶ୍ଵା ର ଲୀ

১. বায়ুত দহনৰ আগতে মেগনেছিয়ামৰ ফিতা এডাল পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব লাগে কিয় ?
 ২. তলৰ বাসায়নিক বিক্ৰিয়াবোৰ বাবে সন্তুলিত সমীকৰণ লিখা।
 - (i) হাইড্'জেন + ক্ল'ৰিন → হাইড্'জেন ক্ল'ৰাইড
 - (ii) বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইড + এলুমিনিয়াম ছালফেট → বেৰিয়াম ছালফেট + এলুমিনিয়াম ক্ল'ৰাইড
 - (iii) ছ'ডিয়াম + পানী → ছ'ডিয়াম হাইড্'ক্সাইড + হাইড্'জেন।
 ৩. তলৰ বিক্ৰিয়াবোৰ বাবে অৱস্থা চিহ্ন (State symbols) সহ একোটা সন্তুলিত বাসায়নিক সমীকৰণ লিখা।
 - (i) বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইড আৰু ছ'ডিয়াম ছালফেটৰ জলীয় দ্রবৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি অদ্বায় বেৰিয়াম ছালফেট আৰু ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ দ্রব প্ৰস্তুত হয়।
 - (ii) ছ'ডিয়াম হাইড্'ক্সাইডৰ দ্রব (পানীত) হাইড্'ক্ল'ৰিক এছিডৰ দ্রব (পানীত) ৰে সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ দ্রব আৰু পানী উৎপন্ন কৰে।

১.২ রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকার (TYPES OF CHEMICAL REACTION)

ଆমি ନରମ ଶ୍ରେଣୀତ ଶିକି ଆହିଛୋ ଯେ ବାସାୟନିକ ବିକ୍ରିଯା ଏଟାତ ଏଟା ମୌଲର ପରମାଣୁ ଆନ ଏଟା ମୌଲର ପରମାଣୁଲୈ ପରିବର୍ତ୍ତି ନହ୍ୟ । ମିଶ୍ରଟୋର ପରା ପରମାଣୁ ନୋହୋରା ନହ୍ୟ ବା ମିଶ୍ରତ କ'ବାର ପରା ପରମାଣୁ ନାହେତେ । ପ୍ରକୃତତେ ବାସାୟନିକ ବିକ୍ରିଯାତ ପରମାଣୁବୋବର ମାଜର ବାନ୍ଧନି ଭାଗ ଆର୍ ନତୁନକେ ଗଠିତ ହୈ ନତୁନ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ତୋମାଲୋକେ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଆର୍ 4 ତ ପରମାଣୁବ ମାଜତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାନ୍ଧନି ଗଠନର ବିଷୟେ ପଢ଼ିବାଲୈ ପାବା ।

১.২.১ সংযোজন বিক্রিয়া (Combination Reaction)

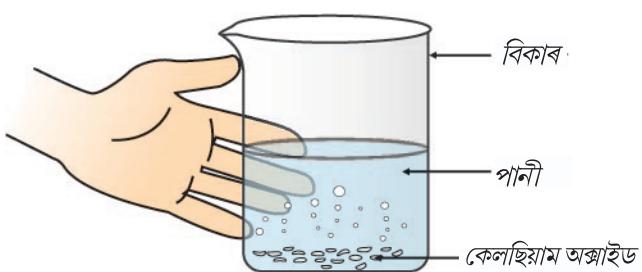

କାର୍ଯ୍ୟକଲାପ-୧.୪

- এটা বিকারত অলপমান কেলচিয়ার অস্থাইড বা পোৰা চুণ (quicklime) লোৱা।
 - ইয়াত লাহে লাহে পানী যোগ কৰা।
 - চিত্ৰ 1.3 ত দেখুওৱাৰ দৰে বিকাৰটো চুই চোৱা।
 - উষ্ণতাৰ কিৰা পৰিৱৰ্তন তাৰভাৰ কৰিছানে?

ପିତ୍ର 1.3

ପାନୀରେ ସୈତେ କେଳଛିଆମ
ଅଞ୍ଚାଇ ଡର ବିକ୍ରିଯାବଦାରା
ଶିଥିଲିତ ଚଣବ ଉଠାଦନ ।


কেলছিয়াম অক্সাইডে পানীরে সৈতে তীব্রভাবে বিক্রিয়া কৰি শিথিলিত চুণ (slaked lime;) কেলছিয়াম হাইড্ৰাইড উৎপন্ন কৰি প্রচৰ তাপে উৎপন্ন কৰে।



এই বিক্রিয়াত কেলচিয়াম অক্সাইড আৰু পানী সংযোজিত হৈ এটা মাত্ৰ বিক্রিয়াজাত পদাৰ্থ কেলচিয়াম হাইড্ৰাইড উৎপন্ন কৰিছে। এনেকুৱা এটা বিক্রিয়াক য'ত দুই বা ততোধিক বিক্রিয়াক পদাৰ্থ লগ হৈ এটা মাত্ৰ বিক্রিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় তাকে সংযোজন বিক্রিয়া বোলে।

ତୋମାଲୋକେ ଜୀବାନେ ?

1.13 বিক্রিয়াটোত উৎপন্ন হোরা শিথিলিত চূণৰ দ্রবক বেৰত বগা বং সানিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বায়ুৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰে সৈতে লাহে লাহে বিক্রিয়া কৰি কেলছিয়াম হাইড্ৰ'ক্সাইডে বেৰৰ গাত কেলছিয়াম কাৰ্বনেটৰ এটা পাতল প্রলেপ সৃষ্টি কৰে। বগা বং সনাৰ দুই তিনিদিনৰ পাছত এই কেলছিয়াম কাৰ্বনেটৰ প্রলেপটো উৎপন্নি হয় আৰু ইয়েই বেৰত চিকমিকনি সৃষ্টি কৰে। মন কৰিবলগীয়া যে মাৰ্বলৰ বাসায়নিক সংকেতো CaCO_3 ।



সংযোজন বিক্রিয়াৰ আৰু কিছুমান উদাহৰণ আলোচনা কৰা হওক —

- (i) কয়লার দহন



- (ii) $\text{H}_2(\text{g})$ আৰু $\text{O}_2(\text{g})$ ৰ পৰা পানীৰ গঠন



সবল ভাষাত আমি ক'ব পাৰোঁ যে যেতিয়া দুটা বা ততোধিক পদাৰ্থ (মৌল বা যোগ) লগ হৈ
এটা মাত্ৰ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ গঠন হয়, তেতিয়া বিক্ৰিয়াৰোক সংযোজন বিক্ৰিয়া বোলা হয়।

কার্যকলাপ 1.4 ত আমি যথেষ্ট পরিমাণত তাপ উৎপন্ন হোরাও দেখা পাইছে। ইয়েই বিক্রিয়া মিশ্রণে গৰম কৰি তুলিছে। যিবোৰ বিক্রিয়াত বিক্রিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হোৱাৰ লগতে তাপৰ উন্নৰ হয় সেইহোৱক তাপবজী বাসায়ানিক বিক্রিয়া (exothermic chemical reactions) ৰেলা হয়।

তাপবজ্জি বিক্রিয়াৰ আন কেহুটামান উদাহৰণ হ'ল—

- (i) প্রাকৃতিক গেছৰ দহন



- (ii) তোমালোকে জানানে যে শ্বসনো এটা তাপবর্জী বিক্রিয়া?

আমি সকলোরে জানো যে জীয়াই থাকিবলৈ আমাক শক্তি লাগে। আমি এই শক্তি খাদ্যব পৰা পাণ্ডঁ। হজম প্ৰক্ৰিয়াত খাদ্য বস্তু সৰল পদাৰ্থলৈ ভাগি যায়। উদাহৰণস্বৰূপে চাউল, আলু আৰু ৰটীত কাৰ্ব'হাইড্ৰেট থাকে। এই কাৰ্ব'হাইড্ৰেটবোৰ ফ্লুক'জলৈ ভাণ্ডি যায়। এই ফ্লুক'জ আমাৰ দেহৰ কোষত অক্সিজেনৰে সৈতে লগ হয় আৰু শক্তিৰ যোগান ধৰে। এই বিক্ৰিয়াৰ বিশেষ নামটোৱেই হ'ল শ্বেচ্ছন। এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে তোমালোকে অধ্যায় 6 ত পঢ়িবলৈ পাৰা।



- (iii) ବନ୍ଦପତ୍ରିଜାତ ଦ୍ରୁଯର ପଚନ ସାରଲେ ହୋଇ ପରିବର୍ତ୍ତନୋ ଏଟା ତାପବର୍ଜୀ ବିକ୍ରିଯା ।

কার্যকলাপ 1.1 ত ঘটা বিক্রিয়াটো কোন প্রকার চিনান্ত করা য'ত এটা মাত্র বিক্রিয়াজাত পদার্থ গঠন হৈছে আৰু লগতে তাপ উন্নৰ হৈছে।

1.2.2 वियोजन विक्रिया (Decomposition Reaction)

ନାକର ଓଚବଲେ କ୍ରମାଙ୍କ

ଉଦ୍‌ଗାମୀ ଗେଛ



କାର୍ଯ୍ୟକଲାପ-୧.୫

- এটা শুকান উত্তলন নলী (boiling tube) ত 2g মান ফেরাছ ছালফেট স্ফটিক লোরা।
 - ফেরাছ ছালফেট স্ফটিকবোৰ বঙ্গ মন কৰা।
 - চিৰি 1.4 ত দেখুওৱাৰ দৰে এটা স্পিৰিট লেম্প বা বার্গাৰৰ শিখাত উত্তলন নলীটো গৰম কৰা।
 - গৰম কৰাৰ পাছত স্ফটিকবোৰ বঙ্গটো মন কৰা।

ପିତ୍ର 1.4


ଫେରାଚ ଛାଲଫେଟ ସ୍ଫଣ୍ଡିକ ଥକା

উত্তীর্ণ নলী তপতোৱা আৰু
গোক্ষু লোৱাৰ শুদ্ধ পদ্ধতি।



তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা যে এই বিক্রিয়াত এটা মাত্র বিক্রিয়ক পদার্থ একাধিক সরল বিক্রিয়াজাত পদার্থলৈ ভাগি গৈছে। এইটো এটা বিয়োজন বিক্রিয়া। তাপ দিলে ফেরাচ ছালফেট স্ফটিক ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) পানী হেবুরায় আৰু স্ফটিকৰ বঙেৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে। তাৰ পাছত ই ফেৰিক অক্সাইড (Fe_2O_3), ছালফাৰ ডাই অক্সাইড (SO_2) আৰু ছালফাৰ ট্ৰাইঅক্সাইড (SO_3) লৈ বিয়োজিত হয়। ফেৰিক অক্সাইড গোটা পদার্থ। SO_2 আৰু SO_3 গৈছ।

তাপবদ্ধারা কেলছিয়াম কার্বনেটক কেলছিয়াম অক্সাইড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডলৈ বিযোজিত কৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিযোজন বিক্ৰিয়া। এই বিক্ৰিয়াক বহুতো শিল্প উদ্যোগত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কেলছিয়াম অক্সাইডক চূণ (lime) বা পোৰা চূণ (quick lime) রোলা হয়। ইয়াৰ ভালেমান ব্যৱহাৰ আছে। চিমেণ্ট উৎপাদনত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেতিয়া এটা বিযোজন বিক্ৰিয়া তাপ প্ৰয়োগ কৰি ঘটোৱা হয় তেতিয়া তাক তাপীয় বিযোজন (thermal decomposition) রোলা হয়।

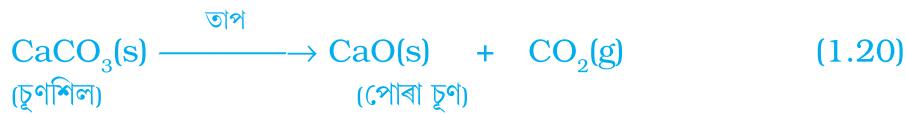

ટિક્સ 1.5

ଲେଡ ନାଇଟ୍ରୋଟିବ ଉତ୍କାପନ ଆର୍ଥିକ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇଅଙ୍ଗ୍ରାଇଡର ନିର୍ଗମନ

କାର୍ଯ୍ୟକଲାପ-୧.୬

- এটা উত্তলন নলীত 2g মান লেড নাইট্রোট পাউদাব লোৱা।
 - এডাল চেপেনাবে উত্তলন নলীটো ধৰা আৰু ইয়াক চিৰ
1.5 ত দেখুওৱাৰ দৰে শিখিৰ ওপৰত থৰি গৰম কৰা।
 - কি দেখিলা? কিবা পৰিৱৰ্তন দেখিলে তাক টুকি ৰাখা।


ନଳୀଟୋର ପବା ମୁଗା ବରଣୀଯା ଧୋରା ନିର୍ଗତ ହୋରା ଦେଖିବା । ଏହି ଧୋରାବେର ନାଇଟ୍‌ଜେନ ଡାଇ ଅଞ୍ଚାଇଡ଼ର । ସଂଘାଟିତ ବିକ୍ରିଯାଟୋ ହ୍ଲ୍—



କାର୍ଯ୍ୟକଲାପ 1.7 ଆର୍କ 1.8 ତ ଦିଯା ଆର୍କ କିନ୍ତୁମାନ ବିଯୋଜନ ବିକ୍ରିଯା କରି ଚୋରା ଯାଏକ ।

କାର୍ଯ୍ୟକଲାପ-୧.୭

- এটা প্লাষ্টিকের মগ লোৱা। মগটোৰ তলিত দুটা ফুটা কৰি বৰবৰ দুটা ঠিলা লগোৱা। চিৰি 1.6 ত দেখুওৱাৰ দৰে ঠিলা দুটাৰে কাৰ্বনৰ দুডাল তড়িৎদ্বাৰ সুমুৰাই লোৱা।
 - তড়িৎদ্বাৰ দুডাল 6 ভল্টৰ এটা বেটাৰীৰ সৈতে সংযোগ কৰা।
 - তড়িৎদ্বাৰ দুডাল ডুব যোৱাকৈ মগটোত পানী ভৰোৱা আৰু পানীত কেইটাপালমান লঘু ছালফিউরিক এছিদ যোগ কৰা।
 - পানীৰে ভৰ্তি কৰি দুটা পৰীক্ষানল লোৱা আৰু ইহাতক কাৰ্বনৰ তড়িৎদ্বাৰ দুডালৰ ওপৰত উবুৰিয়াই ৰাখা।
 - ছুইচ টিপি দ্রবটোৰ মাজেৰে বিদ্যুৎপ্ৰবাহ হ'বলৈ দিয়া আৰু সঁজুলিটো কিছুসময় লৰচৰ নোহোৱাকৈ থাকিবলৈ দিয়া।
 - তোমালোকে তড়িৎদ্বাৰ দুডালত গেছৰ বুৰুৰনি ওলোৱা দেখা পাৰা। এই গেছে পৰীক্ষানল দুটাত পানী অপসাৰিত কৰে।
 - পৰীক্ষানল দুটাত সংগ্ৰহ কৰা গেছৰ আয়তন একেনে?
 - পৰীক্ষানল দুটা গেছৰে পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত সাবধানেৰে আঁতৰাই আনা।
 - জুলন্ত এডাল এডাল মম বেলেগে বেলেগে পৰীক্ষানল দুটাৰ মুখত ধৰি পৰীক্ষানল দুটাত থকা গেছ দুটা পৰীক্ষা কৰা।
 - সাৰধান :** এই কামটো শিক্ষক-শিক্ষয়িতীয়ে সাৰধানেৰে কৰিব লাগিব।
 - প্ৰতিটো পৰীক্ষানলৰ ক্ষেত্ৰত কি ঘটিছে?
 - পৰীক্ষানল দটাত কি কি গেছ আছে?

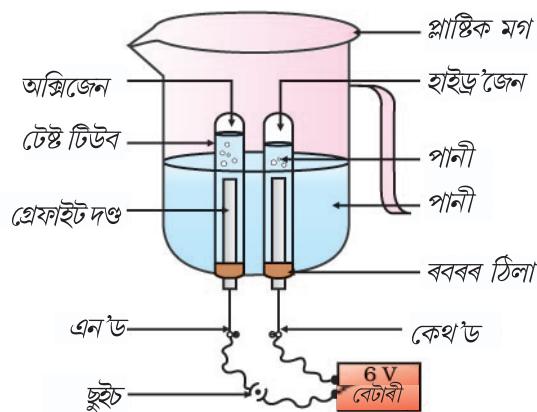

চিত্র 1.6

କାର୍ଯ୍ୟକଲୋପ-୧.୮

- এখন চীনা মাটির থাল (China dish) ত 2g মান ছিলভাব ক্ল'বাইড লোঁৰা।
 - ছিলভাব ক্ল'বাইড বঙ্গ কি ?
 - কিছু সময়ের বাবে চীনা মাটির থালখন সূর্যের পোহৰত রাখা।
 - এতিয়া ছিলভাব ক্ল'বাইড বঙ্গ নিরীক্ষণ কৰা।



তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা যে বগা ছিলভাব ক্ল'বাইড সূর্যৰ গোহৰত মটিয়া (grey) বঙেৰ হৈ পৰিছে। গোহৰে ছিলভাব ক্ল'বাইডক ছিলভাব আৰু ক্ল'বিনলৈ বিয়োজিত কৰাৰ বাবে এনে হয়।



চিত্র 1.7
সুর্যৰ পোহৰত ছিলভাৰ ধাতু
গঠন কৰি ছিলভাৰ কেৱল বাইড
মটিয়া হৈ পৰে।

চিলভাব র'মাইডেও একে ধরণের আচরণ করে।



ওপৰৰ বিক্ৰিয়াসমূহ ক'লা-বগা ফট'গ্ৰাফিত ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

কি কি প্ৰকাৰৰ শক্তিয়ে এই বিযোজন বিক্ৰিয়াসমূহ ঘটাইছে?

আমি দেখিছো যে পদাৰ্থৰ বিযোজন বিক্ৰিয়াবোৰত তাপ, পোহৰ বা বিদ্যুৎশক্তিৰ প্ৰযোজন হয়। যিবোৰ বিক্ৰিয়াত শক্তি শোষিত হয় তেনেবোৰ বিক্ৰিয়াক তাপঘাতী (endothermic) বিক্ৰিয়া বোলে।

তলৰ কাৰ্য্যকলাপটো কৰা


এটা পৰীক্ষানলীত 2g মান বেৰিয়াম হাইড্ৰ'ক্সাইড লোৱা। তাত 1g মান এম'নিয়াম ক্ল'বাইড যোগ কৰি মিশ্রটো এডাল কাচৰ দণ্ডৰে মিহলাই লোৱা। এতিয়া হাতেৰে পৰীক্ষানলীটোৰ তলিটো চুই চোৱা। কেনে অনুভৱ কৰিছা? এইটো এটা তাপবজী নে তাপঘাতী বিক্ৰিয়া?

পৰীক্ষাৰ লী

- এটা পদাৰ্থ 'X'ৰ দ্রবক বগা বঙ্গ সানিবলৈ (White washing) ব্যৱহাৰ কৰা হয়।
 - পদাৰ্থ 'X'ৰ নাম আৰু সংকেত লিখা।
 - পানীৰে সেতে পদাৰ্থ 'X' এ কৰা বিক্ৰিয়াটো লিখা।
- কাৰ্য্যকলাপ 1.7 ত এটা পৰীক্ষানলত, সংগ্ৰহ কৰা গেছৰ পৰিমাণ আনটো পৰীক্ষানলত
সংগ্ৰহ কৰা গেছৰ পৰিমাণৰ দুগুণ কিয়? এই গেছটোৰ নাম লিখা।



1.2.3 অপসৰণ বা প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া (Displacement Reaction)

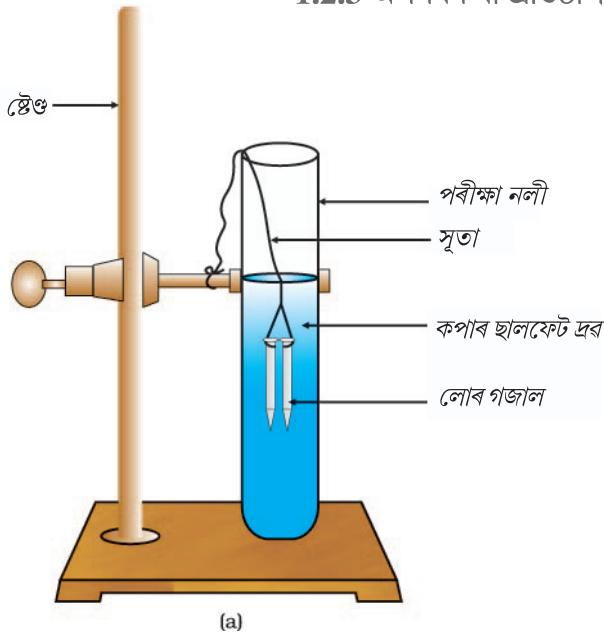


চিত্ৰ 1.8

(a) ক'পাৰ ছালফেট দ্রবত ডুবি থকা লোৰ গজাল

কাৰ্য্যকলাপ-1.9


- তিনিটা লোৰ গজাল লৈ বালীয়া কাগজেৰে (sand paper) ঘঁহি চাফা কৰি লোৱা।
- (A) আৰু (B) হিচাপে চিনাক্তকৰণ কৰি লোৱা দুটা পৰীক্ষানল লোৱা। প্ৰতিটো পৰীক্ষানলত 10mL মান কপাৰ ছালফেটৰ দ্রব ভৰাই লোৱা।
- গজাল তিনিটাৰে দুটাক সূতা এডালেৰে যুটি পৰীক্ষানল B ব ক'পাৰ ছালফেট দ্রবত 20 মিনিটমানৰ বাবে ডুবাই ৰাখা (চিত্ৰ 1.8a)। লোৰ আনটো গজাল তুলনাৰ বাবে বেলেগে ৰাখি থোৱা।
- 20 মিনিটমানৰ পাছত ক'পাৰ ছালফেট দ্রবৰ পৰা লোৰ গজাল দুটা উলিয়াই আনা।
- পৰীক্ষানল (A) আৰু (B) ব ক'পাৰ ছালফেট দ্রব দুটাৰ নীলা বঙ্গৰ গাঢ়তাক তুলনা কৰা (চিত্ৰ 1.86)।
- বেলেগে ৰখা গজালটোৰ বঙ্গৰ লগত ক'পাৰ ছালফেট দ্রবত ডুবাই ৰখা লোৰ গজাল দুটাৰ বঙ্গৰ তুলনা কৰা (চিত্ৰ 1.8b)

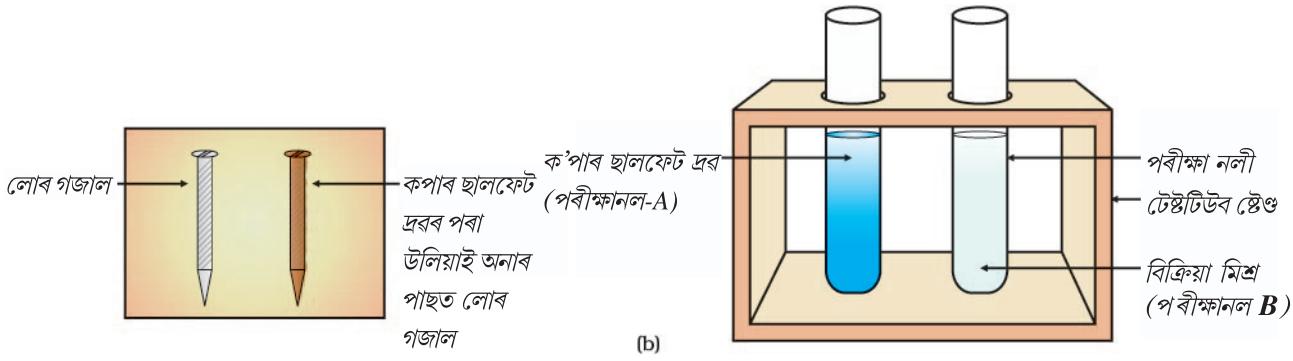

চিত্র 1.8 (b) পরীক্ষার আগত আরু পাছত লোৰ গজাল আৰু কপাৰ ছালফেট দৰক তুলনা কৰা হৈছে।


କିଯ ଗୋବ ଗଜାଳ ଦୁଟାବ ବଣ ମୁଗା ବରଣବ ହଲ ଆକ କ'ପାବ ଛାଲଫେଟ ଦ୍ରବର ନିଲା ବଣ ପାତଳ ହୈ
ପରିଲ ?

এই কার্যকলাপত তলৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো ঘটিছে —



এই বিক্রিয়াত আইবনে ক'পার ছালফেট দ্রবটোর পরা ক'পার মৌলটোক অপসারিত করিছে বা আঁত্রাইছে। এই বিক্রিয়াক অপসরণ বা প্রতিষ্ঠাপন বিক্রিয়া হিচাপে জনা যায়।

অপসৰণ বিক্ৰিয়াৰ আন কেইটামান উদাহৰণ হ'ল—




যিংক আৰু লেড ক'পাৰতকে অধিক সক্রিয় মৌল। সিহাঁতে ক'পাৰক তাৰ যৌগৰ পৰা
অপসাৰিত কৰে।

1.2.4 ଦ୍ଵିଅପମରଣ ବିକ୍ରିଯା (Double Displacement Reaction) :

କାର୍ଯ୍ୟକଲାପ-1.10

- এটা পরীক্ষানলত 3mL মান ছাঁড়িয়াম ছালফেটের দ্রব লোরা।
 - আন এটা পরীক্ষানলত 3mL মান বেরিয়াম ক্লু'ষ্টেইডের দ্রব লোরা।
 - দুয়োটা দ্রব মিহলাই পেলোরা (চিত্র 1.9)
 - কি দেখিলা?

ପାନୀତ ଅନ୍ଦାବ୍ୟ ଏଟା ବଗା ପଦାର୍ଥ ଗଠନ ହୋଇ ଦେଖା ପାବା । ଏହି ଅନ୍ଦାବ୍ୟ ପଦାର୍ଥକ ଅଧଃକ୍ଷେପ (precipitate) ବୋଲେ । ଅଧଃକ୍ଷେପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ବିକ୍ରିଯାକ ଅଧଃକ୍ଷେପନ ବିକ୍ରିଯା (precipitation reaction) ବୁଲି କବି ପାରି ।

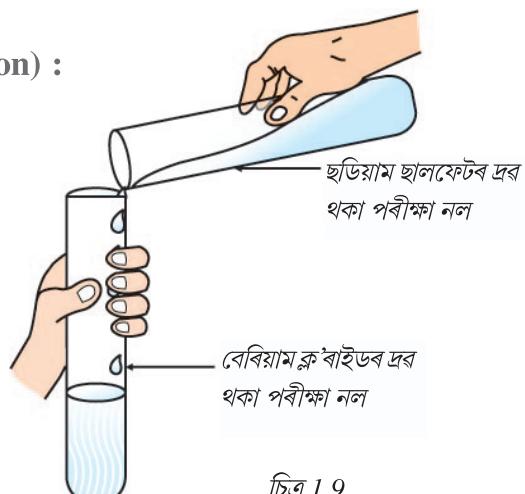

চিত্র 1.9


বেবিয়াম ছালফেট আৰু
ছ'ডিয়াম ক্লাৰাইডৰ গঠন

কি কাবণে এনে হৈছে? SO_4^{2-} আৰু SO_4^{2+} ৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি অদ্বার্য BaSO_4 ৰ বগা অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হয়। আনটো বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ হ'ল ছড়িয়াম কল'বাইড। ই দৰীভূত অবস্থাত থাকে। যি বিক্ৰিয়াত বিক্ৰিয়াক পদাৰ্থ দুটাৰ মাজত আয়নৰ বিনিময় ঘটে তাকে দিঅপসৰণ বিক্ৰিয়া বোলা হয়।

কাৰ্যকলাপ 1.2 লৈ মনত পেলোৱা ধ'য়ত তোমালোকে লেড (II) নাইট্ৰেট আৰু পটেছিয়াম আয়'ডাইডৰ দৰ দুটা মিহলাইছিলা।

- উৎপন্ন হোৱা অধঃক্ষেপৰ ৰঙ কি আছিল? অধঃক্ষিপ্ত যৌগটোৰ নাম দিব পাৰিবানে?
- বিক্ৰিয়াটোৰ বাবে সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণটো লিখা।
- এইটো এটা দিঅপসৰণ বিক্ৰিয়া হয়নে?

1.2.5 জাৰণ আৰু বিজাৰণ (Oxidation and Reduction) :

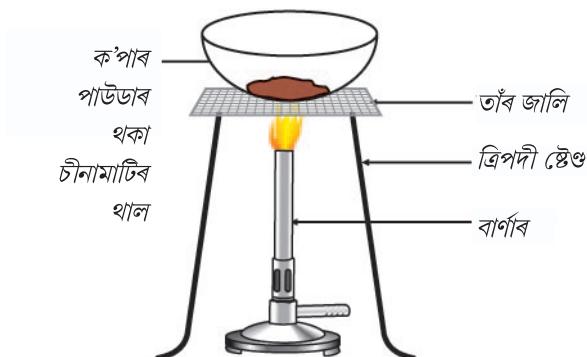

কাৰ্যকলাপ-1.11

- চীনা মাটিৰে তৈয়াৰী এখন থালত 1g মান ক'পাৰ পাউদাৰ গৰম কৰা (চিৰি 1.10)
- কি দেখিলা?

কপাৰ পাউদাৰৰ পৃষ্ঠভাগ ক'লা ৰঙেৰ কপাৰ (II) অক্সাইডৰ এখন চামনীৰে আৰুত হৈ পৰিব। এই ক'লা পদাৰ্থখনি কিয় উৎপন্ন হ'ল? ইয়াৰ কাৰণ হ'ল ক'পাৰৰ লগত অক্সিজেন যোগ হৈক'পাৰ অক্সাইড গঠন হ'ল।



চিৰি 1.10


কপাৰৰ ক'পাৰ অক্সাইডলৈ আৱৰণ মুগা হৈ পৰিব। কাৰণ, বিপৰীতমুখী বিক্ৰিয়া ঘটি ক'পাৰ প্ৰস্তুত হ'ব।

যদি উভপু পদাৰ্থ (CuO) খিনিৰ ওপৰেদি হাইড্ৰজেন গেছ পঠোৱা হয়, তেন্তে পৃষ্ঠৰ ক'লা আৱৰণ মুগা হৈ পৰিব। কাৰণ, বিপৰীতমুখী বিক্ৰিয়া ঘটি ক'পাৰ প্ৰস্তুত হ'ব।



বিক্ৰিয়াত পদাৰ্থ এটাই অক্সিজেন লাভ কৰিলে পদাৰ্থটো জাৰিত হোৱা বোলা হয়। যদি পদাৰ্থটোৱে অক্সিজেন হেৰুৱায়, তেতিয়া তাক বিজাৰিত হোৱা বোলা হয়।

এই বিক্ৰিয়া (1.29) তক'পাৰ (II) অক্সাইডে অক্সিজেন হেৰুই বিজাৰিত হৈছে। হাইড্ৰজেনে অক্সিজেন লাভ কৰি জাৰিত হৈছে। অন্য ধৰণেৰে ক'ব গলে বিক্ৰিয়াটোত এটা বিক্ৰিয়াক পদাৰ্থ জাৰিত হওঁতে আনটো বিজাৰিত হৈছে। এনেবোৰ বিক্ৰিয়াক জাৰণ-বিজাৰণ বা ৰেডক্স (redox) বিক্ৰিয়া বোলা হয়।

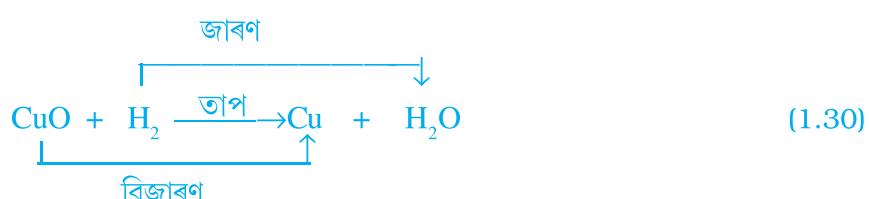

ৰেডক্স বিক্ৰিয়াৰ আন কেইটামান উদাহৰণ হ'ল—



বিক্রিয়া (1.31) ত কার্বন কার্বন মন'ক্সাইড (CO) লৈ জাৰিত আৰু যিংক অক্সাইড (ZnO) যিংক (Zn) লৈ বিজাৰিত হৈছে। বিক্রিয়া (1.32) ত HCl ক্লৰিণ (Cl₂) লৈ জাৰিত হৈছে আৰু MnO₂, MnCl₂ লৈ বিজাৰিত হৈছে।

ওপৰৰ উদাহৰণবোৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে, কোনো বিক্রিয়াত পদাৰ্থ এটাই যদি অক্সিজেন লাভ কৰে বা হাইড্'জেন হেৰুয়ায়, তেতিয়া ই জাৰিত হয় আৰু যদি পদাৰ্থটোৱে অক্সিজেন হেৰুয়ায় বা হাইড্'জেন লাভ কৰে, তেতিয়া ই বিজাৰিত হয়।

কাৰ্য্যকলাপ 1.1 লৈ মনত পেলোৱা : য'ত মেগনেছিয়ামৰ এডাল ফিতা বায়ু (অক্সিজেন) ত উজ্জ্বল শিখাৰে জলি মেগনেছিয়াম অক্সাইড নামৰ বগা পদাৰ্থলৈ পৰিবৰ্তিত হৈছিল। এই বিক্রিয়াত মেগনেছিয়াম জাৰিত নে বিজাৰিত হৈছে?

1.3. তোমালোকে দৈনন্দিন জীৱনত জাৰণ বিক্রিয়াৰ প্ৰভাৱ দেখা পাইছানে? (HAVE YOU OBSERVED THE EFFECTS OF OXIDATION REACTIONS IN EVERYDAY LIFE?)

1.3.1 ক্ষয়ীভৱন (Corrosion)

তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা যে লোৰ নতুন বস্তুবোৰ প্ৰথমে চিকচিকীয়া হৈ থাকে, কিন্তু কিছু দিনৰ পাছত সিহতৰ গাত বঙ্গুৱা মুগা, বৰণৰ পাউদাৰৰ চামনি পৰিবলৈ লয়। এই প্ৰক্ৰিয়াটোক লোত মাঘৰে ধৰা বোলা হয়। আন কিছুমান ধাতুও একে ধৰণেৰে মলিয়ন হৈ পৰে। ক'পাৰ আৰু ছিলভাৰৰ ওপৰত পৰা এনে চামনিৰ বঙ মন কৰিছানে? যেতিয়া ধাতু এটা তাৰ চৌপাশৰ বিভিন্ন পদাৰ্থবোৰ যেনে জলীয় বাষ্প, এছিড আদিৰদাৰা আক্ৰমণ হয় তেতিয়া ইয়াৰ ক্ষয় ঘটা বুলি কোৱা হয় আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোক ক্ষয়ীভৱন (corrosion) বোলা হয়। ছিলভাৰৰ ওপৰত পৰা ক'লা চামনি আৰু ক'পাৰৰ ওপৰত পৰা সেউজীয়া চামনি ক্ষয়ীভৱনৰ অন্যান্য উদাহৰণ।

ক্ষয়ীভৱনৰ বাবে গাঢ়ী-মটৰ, দলৎ, লোৰ বেৰা, জাহাজ আৰু ধাতুৰে তৈয়াৰী সকলো বস্তু বিশেষকৈ লোৱে তৈয়াৰী বস্তুবোৰ নষ্ট হয়। লোৰ ক্ষয়ীভৱন এটা গুৰুতৰ সমস্যা। বেয়া হোৱা লোৰ সলনিৰ নামত প্ৰতি বছৰে বৃহৎ অংকৰ টকা খৰচ কৰা হয়। তোমালোকে অধ্যায় 3 ত ক্ষয়ীভৱনৰ বিষয়ে অধিক শিকিবলৈ পাৰা।

1.3.2 দুগন্ধিতা বা ৰেনচিডিটি (Rancidity)

তেল বা চৰিযুক্ত পুৰণি খাদ্যবস্তুৰ স্বাদ বা গোৰ্ধ কেতিয়াৰা পাইছানে?

যেতিয়া চৰি আৰু তেল জাৰিত হয়, তেতিয়া এইবোৰ দুগন্ধী হয়। ইহতৰ গোৰ্ধ আৰু স্বাদ সলনি হয়। সাধাৰণতে জাৰণ নঘটিবলৈ চৰি আৰু তেলযুক্ত খাদ্যবস্তুত কিছুমান পদাৰ্থ (প্ৰতিজোৱক পদাৰ্থ, (antioxidants) যোগ কৰা থাকে। বায়ুৰুদ্ধ পাত্ৰত খাদ্যবস্তুৰ বাখিলে জাৰণ মষ্টৰ হয়। তোমালোকে জানানে যে চিপচ উৎপাদকসকলে জাৰণ নঘটিবৰ বাবে চিপচৰ পেকেটবোৰৰ ভিতৰত নাইট্'জেনৰ দৰে গেছ ভৰাই থয়?

প্রশ্নাৰ লী

- লোৰ গজাল এটা ডুবাই ৰাখিলে ক'পাৰ ছালফেট দৰ এটাৰ বঙৰ পৰিবৰ্তন ঘটে কিয় ?
- কাৰ্য্যকলাপ 1.10 ত দিয়া বিক্রিয়াটোৰ বাহিৰে আন এটা দ্বিপাসৰন বিক্রিয়াৰ উদাহৰণ দিয়া।
- তলৰ বিক্রিয়া কেইটাত জাৰিত আৰু বিজাৰিত হোৱা পদাৰ্থসমূহ বাছি উলিওৱা।
 - $4\text{Na(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{Na}_2\text{O(s)}$
 - $\text{CuO(s)} + \text{H}_2\text{(g)} \rightarrow \text{Cu(s)} + \text{H}_2\text{O(l)}$



তোমালোকে কি শিকিলা

- এটা সম্পূর্ণ বাসায়নিক সমীকরণে বিক্রিয়ক বিক্রিয়াজাত পদার্থ আৰু সিইতৰ ভৌতিক অৱস্থাক সাংকেতিক ৰূপত উপস্থাপন কৰে।
- বাসায়নিক বিক্রিয়া এটাক সন্তুলিত কৰা হয় যাতে সমীকৰণটোৱ বিক্রিয়ক আৰু বিক্রিয়াজাত পদার্থৰ প্ৰতিবিধ পৰমাণুৰ সংখ্যা একে হয়। সমীকৰণসমূহ সদায় সন্তুলিত হ'ব লাগিব।
- এটা সংযোজন বিক্রিয়াত দুটা বা ততোধিক পদার্থ লগ হৈ এটা মাত্ৰ নতুন পদার্থ উৎপন্ন কৰে।
- বিযোজন বিক্রিয়া সংযোজন বিক্রিয়াৰ বিপৰীত। এটা বিযোজন বিক্রিয়াত এটা পদার্থ বিযোজিত হৈ দুটা বা ততোধিক পদার্থ উৎপন্ন কৰে।
- যিবোৰ বিক্রিয়াত বিক্রিয়াজাত পদার্থৰ লগতে তাপ উৎপন্ন হয় সেইবোৰক তাপবজী বিক্রিয়া বোলে।
- যিবোৰ বিক্রিয়াত তাপ শোষিত হয় সেইবোৰক তাপগ্রাহী বিক্রিয়া বোলে।
- যেতিয়া এটা মৌলই আন এটা মৌলক তাৰ যোগ এটাৰ পৰা অপসাৰিত কৰে, তেতিয়া এটা অপসৰণ বা প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্রিয়া ঘটে।
- দ্বিঅপসৰণ বিক্রিয়াত দুটা বিক্রিয়াৰ দুটা বেলেগ বেলেগ পৰমাণু বা পৰমাণুৰ থুপ (আয়ন) বা পৰম্পৰণ লগত স্থান বিনিময় ঘটে।
- অধঃক্ষেপন বিক্রিয়াত অদ্রাব্য লৱণ উৎপন্ন হয়।
- কিছুমান বিক্রিয়াত পদার্থই অক্সিজেন বা হাইড্ৰেজেন লাভ কৰে বা হেৰুৱায়। জাৰণত পদার্থই অক্সিজেন লাভ কৰে বা হাইড্ৰেজেন হেৰুৱায়। বিজাৰণত অক্সিজেন হেৰুৱায় আৰু হাইড্ৰেজেন লাভ কৰে।

অ নু শী ল নী

1. তলৰ বিক্রিয়াটোৱ বাবে উত্তিসমূহৰ কোনকেইটা অশুদ্ধ?



- (a) লেড বিজাৰিত হৈছে।
- (b) কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড জাৰিত হৈছে।
- (c) কাৰ্বন জাৰিত হৈছে।
- (d) লেড অক্সাইড বিজাৰিত হৈছে।
 - (i) (a) আৰু (b)
 - (ii) (a) আৰু (c)
 - (iii) (a), (b) আৰু (c)
 - (iv) সকলো



ওপৰৰ বিক্রিয়াটো এটা উদাহৰণ

- (a) এটা সংযোজন বিক্রিয়াৰ

- (b) এটা দিতাপসারণ বিক্রিয়ার
 (c) এটা বিযোজন বিক্রিয়ার
 (d) এটা অপসরণ বিক্রিয়ার
3. কি ঘটে যেতিয়া লঘু হাইড্রোক্ল'রিক এছিড লোৰ গুড়িত যোগ কৰা হয় ? শুন্দ উভৰটোত টিক্ চিন দিয়া।
 (a) হাইড্'জেন গেছ আৰু আইৰন ক্ল'ৰাইড উৎপন্ন হয়।
 (b) ক্ল'ৰি গেছ আৰু আইৰন হাইড্'ক্লাইড উৎপন্ন হয়।
 (c) বিক্রিয়া নথটে।
 (d) আইৰন লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন হয়।
4. সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ কি ? ৰাসায়নিক সমীকৰণসমূহ কিয় সন্তুলিত কৰিব লাগে ?
5. তলৰ উক্ষিসমূহ ৰাসায়নিক সমীকৰণৰ কৰ্পত লিখা আৰু সন্তুলন কৰা।
 (a) হাইড্'জেন গেছে নাইট্'জেনৰে সৈতে লগ হৈ এম'নিয়া প্ৰস্তুত কৰে।
 (b) হাইড্'জেন ছালফাইডে বাযুত দাহিত হৈ পানী আৰু ছালফাৰ ডাই অক্সাইড উৎপন্ন কৰে।
 (c) ৰেবিয়াম ক্ল'ৰাইডে এলুমিনিয়াম ছালফেটৰে সৈতে বিক্রিয়া কৰি এলুমিনিয়াম ক্ল'ৰাইড আৰু ৰেবিয়াম ছালফেটৰ অধঃক্ষেপ উৎপন্ন কৰে।
 (d) পটেছিয়াম ধাতুৰে পানীৰে সৈতে বিক্রিয়া কৰি পটেছিয়াম হাইড্'ক্লাইড আৰু হাইড্'জেন গেছ উৎপন্ন কৰে।
6. তলৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণসমূহ সন্তুলন কৰা।
 (a) $\text{HNO}_3 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 + \text{H}_2\text{O}$
 (b) $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
 (c) $\text{NaCl} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgCl} + \text{NaNO}_3$
 (d) $\text{BaCl}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4 + \text{HCl}$
7. তলৰ বিক্রিয়াৰোৰ বাবে সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণৰোৰ লিখা।
 (a) কেলছিয়াম হাইড্'ক্লাইড + কাৰ্বন ডাই অক্সাইড \rightarrow কেলছিয়াম কাৰ্বনেট + পানী।
 (b) যিংক + ছিলভাৰ নাইট্'টেট \rightarrow যিংক নাইট্'টেট + ছিলভাৰ।
 (c) এলুমিনিয়াম + ক'পাৰ ক্ল'ৰাইড \rightarrow এলুমিনিয়াম ক্ল'ৰাইড + ক'পাৰ।
 (d) ৰেবিয়াম ক্ল'ৰাইড + পটেছিয়াম ছালফেট \rightarrow ৰেবিয়াম ছালফেট + পটেছিয়াম ক্ল'ৰাইড।
8. তলত দিয়াৰোৰ বাবে সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখা আৰু প্ৰতিটো কোন প্ৰকাৰৰ বিক্রিয়া চিনান্ত কৰা।
 (a) পটেছিয়াম ৰ'মাইড (aq) + ৰেবিয়াম আয়'ডাইড (aq) \rightarrow পটেছিয়াম আয়'ডাইড (aq) + ৰেবিয়াম ৰ'মাইড (s)
 (b) যিংক কাৰ্বনেট (s) \rightarrow যিংক অক্সাইড (s) + কাৰ্বন ডাই অক্সাইড (g)
 (c) হাইড্'জেন (g) + ক্ল'ৰিন (g) \rightarrow হাইড্'জেন ক্ল'ৰাইড (g)
 (d) মেগনেছিয়াম (s) + হাইড্'ক্ল'রিক এছিড (aq) \rightarrow মেগনেছিয়াম ক্ল'ৰাইড (aq) + হাইড্'জেন (g)
9. তাপবজী আৰু তাপগ্ৰাহী বিক্রিয়া বুলিলে কি বুজা ? উদাহৰণ দিয়া।
10. শ্বসনক এটা তাপবজী বিক্রিয়া বুলি কীয় বিবেচনা কৰা হৈছে ? ব্যাখ্যা কৰা।
11. বিযোজন বিক্রিয়াক সংযোজন বিক্রিয়াৰ বিপৰীত বোলা হয় কীয় ? এই সমূহ বিক্রিয়াৰ বাবে সমীকৰণ লিখা।
12. তাপ, পোহৰ আৰু বিদ্যুৎ শক্তিৰে সংঘটিত বিযোজন বিক্রিয়াৰ একোটাকৈ সমীকৰণ লিখা।

13. অপসরণ আৰু দ্বিঅপসরণ বিক্ৰিয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য কি ? এই বিক্ৰিয়াৰেৰ বাবে সমীকৰণ লিখা।
14. ছিলভাৰৰ পৰিশোধনত ছিলভাৰ নাইট্ৰেট দ্রৱ্যৰ পৰা ছিলভাৰ আহৰণ কৰোঁতে ক'পাৰ ধাতুৰদাৰা অপসাৰণ সংঘটিত কৰা হয়। জড়িত বিক্ৰিয়াটো লিখা।
15. অধঃক্ষেপণ বিক্ৰিয়া মানে কি বুজা ? উদাহৰণ দি ব্যাখ্যা কৰা।
16. অক্সিজেন লাভ আৰু হেৰুৱা সংজ্ঞাৰে তলৰ পদসমূহ দুটাকৈ উদাহৰণসহ ব্যাখ্যা কৰা।
 - (a) জাৰণ।
 - (b) বিজাৰণ।
17. এটা উজ্জল মুগাৰ গুৰুত মৌল 'X' ক বায়ুত গৰম কৰাত ক'লা হৈ পৰিল। মৌল 'X' আৰু উৎপন্ন হোৱা ক'লা গুৰুত ঘোগটোৰ নাম লিখা।
18. লোৰ বস্তুত বঙুৰ প্লেপ দিও কিয় ?
19. তেল আৰু চাৰি থকা খাদ্যবস্তু নাইট্ৰ'জেনৰ পৰিবেশত পেকেটত ভৰোৱা হয় কিয় ?
20. এটা উদাহৰণৰে সৈতে তলৰ পদসমূহ ব্যাখ্যা কৰা।
 - (a) ক্ষয়ীভৱন।
 - (b) চাৰিৰ দুগন্ধিতা।

দলীয় কাৰ্য্যকলাপ

তলৰ কাৰ্য্যকলাপটো কৰা।

- চাৰিটা বিকাৰ লৈ সিহাঁতক A, B, C আৰু D হিচাপে লেবেল কৰা।
 - A, B আৰু C বিকাৰত 25mL পানী লোৱা আৰু D বিকাৰত ক'পাৰ ছালফেট দ্রৱ্য লোৱা।
 - প্রতিটো বিকাৰত থকা তৰলৰ উষ্ণতা জোখা আৰু লিখি ৰাখা।
 - A, B, C আৰু D বিকাৰত ক্ৰমে দুচামুচ পটেছিয়াম ছালফেট, এম'নিয়াম নাইট্ৰেট, অনাৰ্দ কপাৰ ছালফেট আৰু লোৱ মিহি গুড়ি যোগ কৰি লৰোৱা।
 - শেষত ওপৰৰ প্রতিটো মিশ্ৰণ উষ্ণতা জোখা আৰু লিখি ৰাখা।
- কোনকেইটা বিক্ৰিয়া তাপবজী আৰু কোনকেইটা তাপগ্ৰাহী বিচাৰি উলিওৱা।